

## GEBRUIKSAANWIJZING BAR

## LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN:

**Elektrische aansluiting:** Steek de stekker in een geaard stopcontact 230Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. **Let op:** het verbruik is maximaal 1320Watt. Dus sluit de bar aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor de koeler niet goed werkt.

- **Bierfusten nooit in de zon opstellen.** Fusten bij warm weer met natte dekens afdekken of verkoelen.

- Bierkoelers met een gesloten waterbad (droogkoeler) zijn reeds gevuld, vullen of legen is niet toegestaan. Bierkoelers met een open waterbad: waterniveau bijvullen tot overloop.

- Koeler minimaal 1 uur voor aanvang van gebruik aansluiten op de netspanning 230Volt (geaard). Verbruik maximaal 1320Watt (afhankelijk van het type bierkoeler).

- De bar zoveel mogelijk vlak opstellen en de zwenkwielen op de rem zetten. Roosters van de installatie niet afdekken, zonder ventilatie werkt de koeler niet.

- De aansluitingen voor de wateraanvoer en waterafvoer slangen bevinden zich onder de spoelbak. Deze meegeleverde slangen deze niet inkorten of beschadigen.

### Aansluiten koolzuurfles (A) & fust (B)


- 1 Plaats de koolzuurfles (A) in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.
- 2 Draai de hogedruk-koolzuurslang (L) met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand aandraaien.
- 3 Plaats het fust (B).
- 4 Plaats de fustaansluiting (D) op het fust en draai de fustaansluiting met de klok mee een kwartslag aan.
- 5 Sluit het fust aan door de knijphendel (E) in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.
- 6 Open nu de koolzuurfles door de afsluitkraan (G) op de fles langzaam tegen de klok in te draaien.

### Wisselen koolzuurfles (A)

- 1 Wissel de fles alleen als deze leeg is. Dit is waarneembaar als de koolzuur-inhoudsmeter (I) op het reduceerventiel (J) in het rode gebied staat.
- 2 Draai de afsluitkraan (G) op de koolzuurfles dicht door de knop met de klok mee te draaien totdat deze vastloopt.
- 3 Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) tegen de klok in los.
- 4 Verwijder de oude fles en plaats de nieuwe fles (A) in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.
- 5 Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand aandraaien.
- 6 Open nu de koolzuurfles door de afsluitkraan (G) op de fles langzaam tegen de klok in te draaien.

### Wisselen fust (B)

- 1 Knijp de knijphendel (E) op de fustaansluiting (D) in en trek deze omhoog.
- 2 Draai de fustaansluiting (D) tegen de klok in los en verwijder deze.
- 3 Verwijder het lege fust.
- 4 Spoel de fustaansluiting met water.
- 5 Plaats de fustaansluiting (D) op de fusthals en draai de fustaansluiting met de klok mee een kwartslag aan.
- 6 Sluit het volle fust aan door de knijphendel (E) in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.

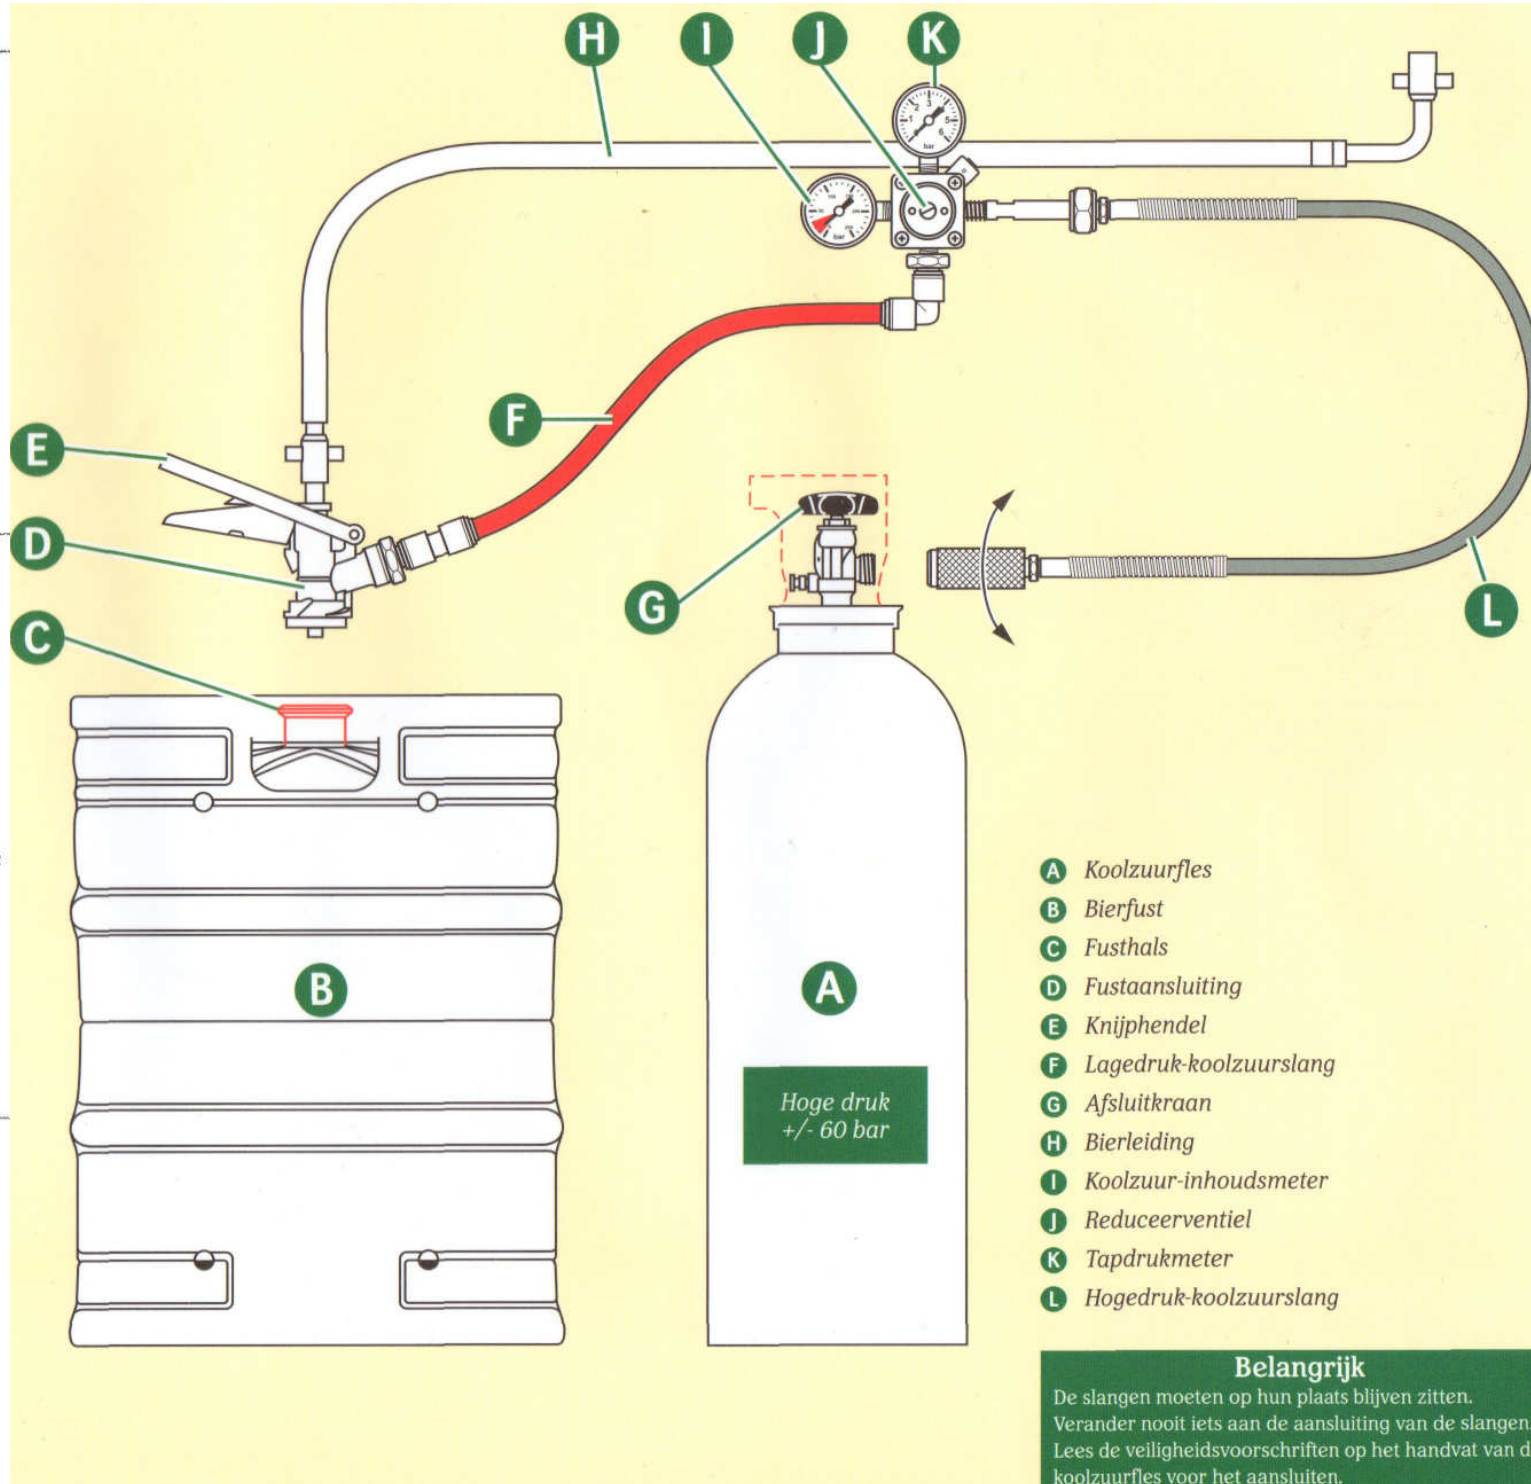

# Hekeltje

Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)

- Koolzuurdruk (K) afstellen tussen 1,5 en 1,8Bar met reduceerventiel (J) rechtsom = + (druk verhogen) en linksom = - (druk verlagen). Koolzuurdruk niet boven de 2,5Bar laten komen anders wordt het bier wild.
- Na gebruik de bar schoon en afgekoppeld retour leveren, denk bij het schoonmaken om de elektra. Schoon betekent: goed reinigen anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.